


# BetteEve Oval Silhouette

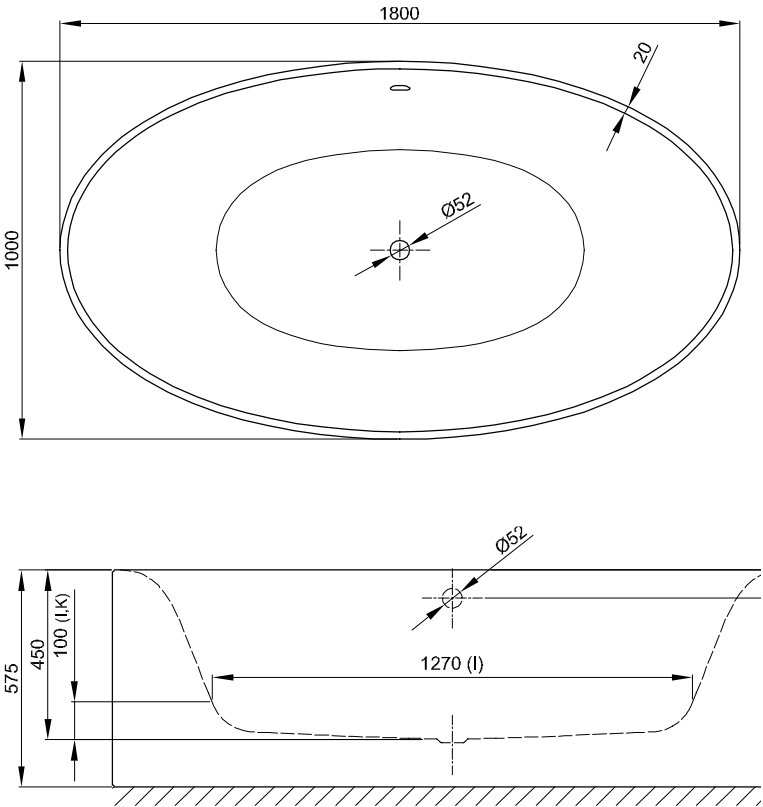

## Information




Wenn die Badewanne mit Ablaufgarnitur bestellt wird, ist diese werkseitig vormontiert. Bei Ablaufgarnituren mit Zulauf ist ein Sanfix-Rohr für den Wasseranschluss vormontiert. Generell ist im Lieferumfang ein flexibler Schlauch zum Anschluss der Ablaufgarnitur enthalten.

Bei Kombination mit einem BetteWhirlsystem ist bauseits eine Luftzufuhr unterhalb der Badewannen erforderlich.

## Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Design: Tesseraux + Partner

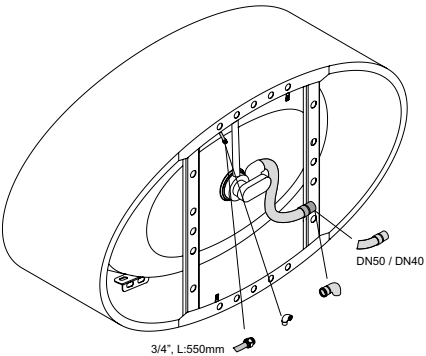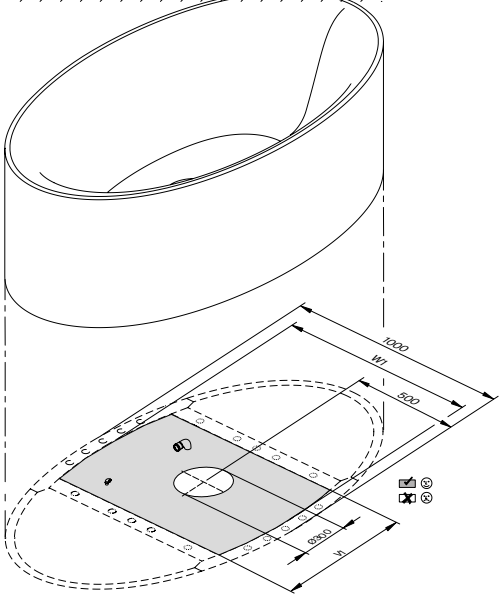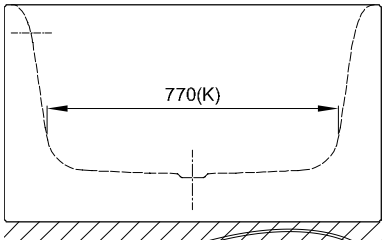

## Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	V1	W1	Nutzhalt*
6043 CFXXS	1800 x 1000 x 450	630	880	215 Liter

\*Nutzhalt: Wassereinhalt abzüglich 70 Liter Verdrängung.

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.